

27HLED1260V30G

FURUD II

CARACTERÍSTICA


Modelo (s)	27HLED1260V30G
Aplicación	Sobreponer muro
Material de la carcasa	Aluminio y Plastico
Terminado	Gris

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	127 V~
Consumo de potencia [W]	27 W
Flujo luminoso [lm]	2 100 lm
Temperatura de color [K]	3 000 K
Color de luz	Luz cálida brillante
IRC	80
Temperatura de operación	-20 / 45° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	50 000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años

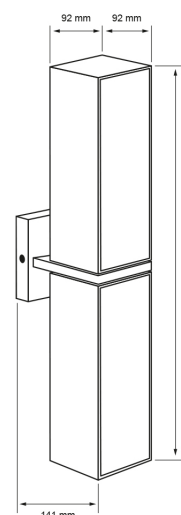

Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leizaola No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México