

WMA-013

01 Ene 2025

BC






CORTE CADA **20CM**



*Para atenuar las **MANGUERAS LED** se requiere el accesorio **WAC-209**, se vende por separado.



Ideal para tramos sencillos. Para jardín, salas, cuartos y muebles. La protección IP65 es resistente al polvo y agua. Perfecta para exterior (no sumergible).

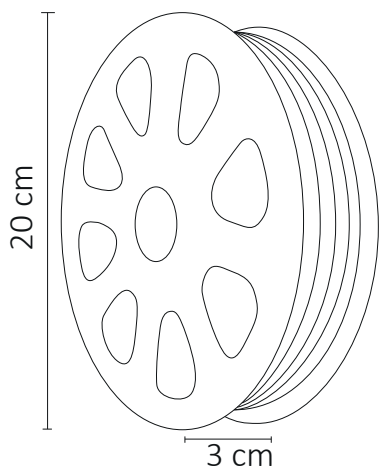

ESPECIFICACIONES

	MANGUERA LED
W	60W
	127V~50/60Hz
	FP >0.85
	3,900 LÚMENES
	APERTURA: 120°
	3000K BLANCO CÁLIDO
	IRC >70
	120 LEDS/M SMD 2835
	10,000x12x4.3mm
	PESO: 710gr.
	PVC
	ATENUABLE: SI
	OPERACIÓN: -10°C A 40°C
	IP65 EXTERIOR

VIDA ÚTIL: 30,000

