

MX-PF8032/LED60



TECNOLOGÍA
LED

LUMINARIO PARA SOBRE PONER EN TECHO

CARACTERÍSTICAS

Luminario de techo plafón
LED PCB integrado 18W » 6000K
Pantalla en vidrio
Base en lámina de acero

APLICACIONES

Uso en interior/Sobreponer en techo.



DATOS ÓPTICOS

Ángulo de apertura 120°


DATOS FÍSICOS

Acabado Mate
Grado de protección IP20
Dimensiones (DxH) Ø 30
Tipo de montaje Sobrepuerto en techo
LED 6000 K

DATOS ELECTRICOS

Potencia MÁX. 18W
Tensión de operación 127V
Garantía: 2 años
Certificación: NOM

GUÍA DE MEDIDAS

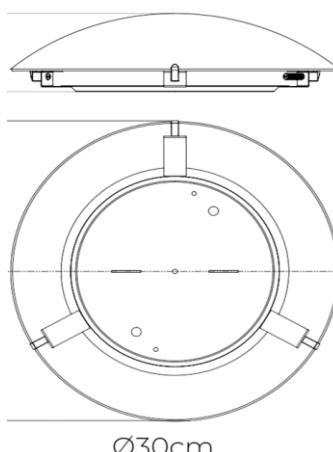

/MAXXIlluminacion



@maxxi_america



www.maxxi.com.mx

MAXXIAMERICA MEXICO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

AV. Ejército Nacional N° 418 Piso 2 Oficina 102, Col. Chapultepec Morales C.P.11570 Miguel Hidalgo, Ciudad de México.



/MAXXIlluminacion



@maxxi_america



www.maxxi.com.mx