


SM-BDL-01

Tira flexible 30 LEDs x metro, 2835 SMD, interior, con sensor de movimiento y adaptador



Presentación en Blister

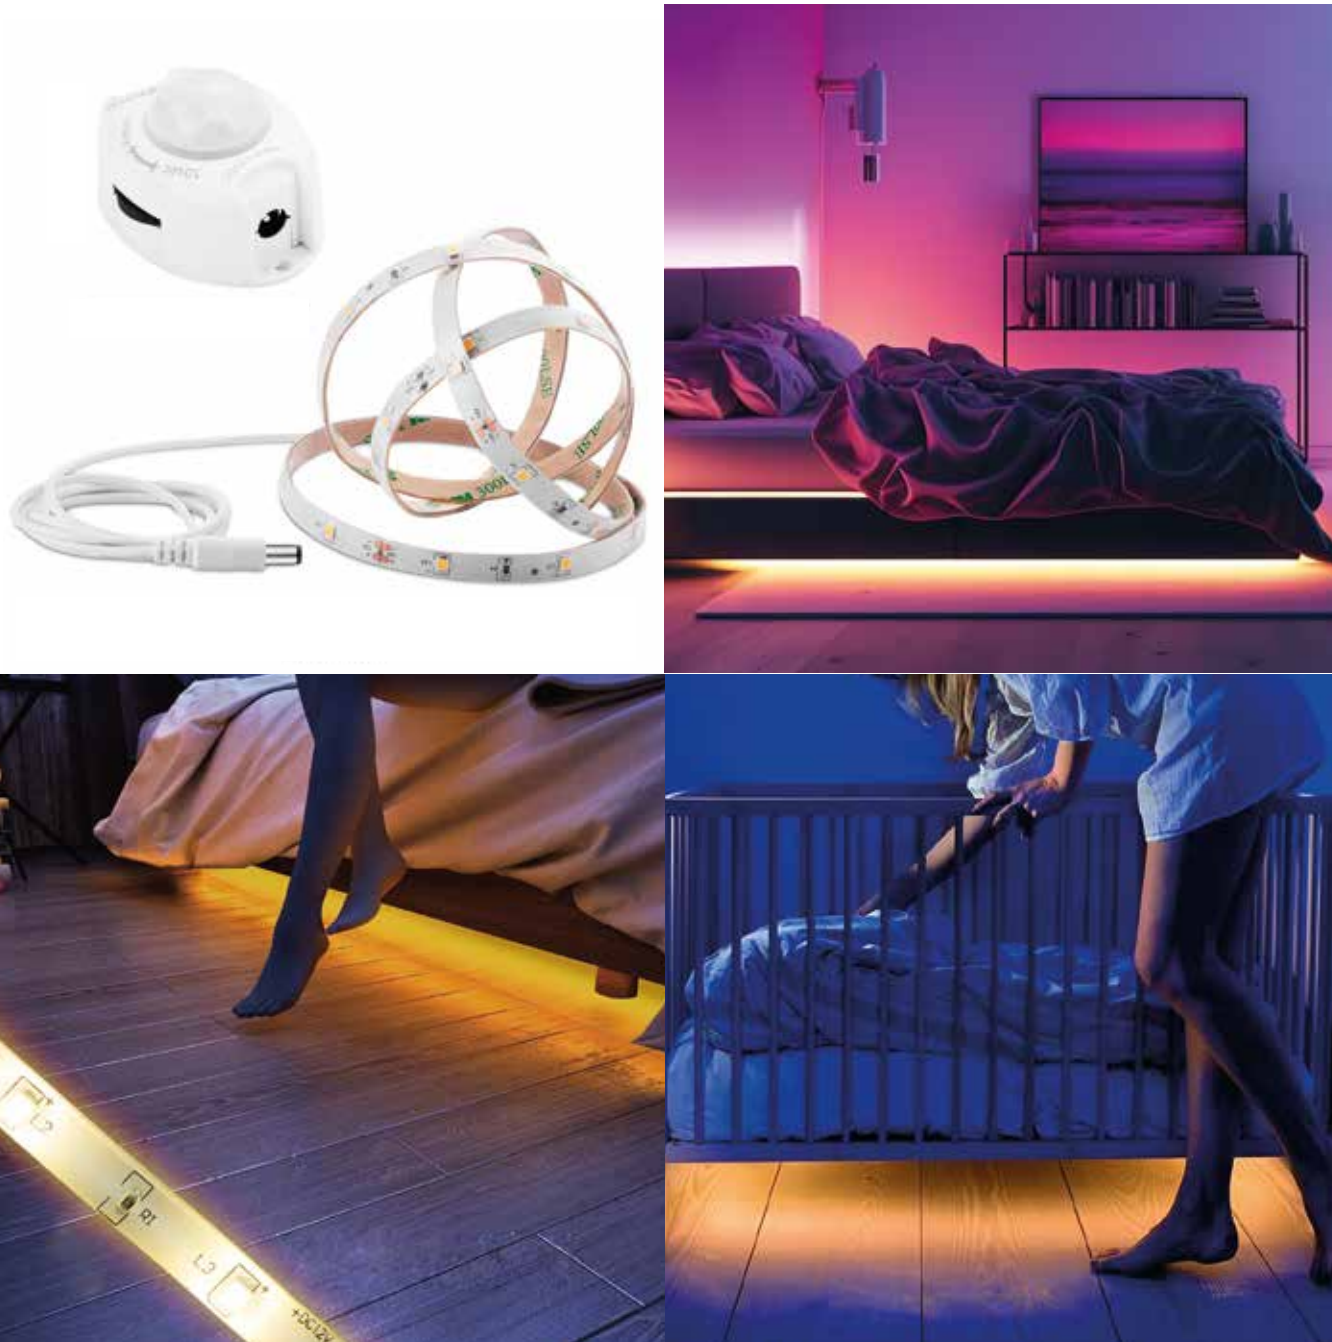

Dimensión	Tira 1 m Driver 15 cm 3 cm 8cm Sensor 4.8 cm 3.6 cm 3.1 cm	Eficiencia luminosa	36 lm/W
Uso	Interior	Lúmenes totales	180 lm
Garantía	1 año	Temperatura de color	3500 K
Corte	10 cm	Ángulo de iluminación	120°
LED/M	30 LED/m	Horas de vida	25, 000 h
Tipo de LED	2835 SMD	Montaje	Sobrepuesto
Característica	Tira LED con adaptador integrado y sensor infrarrojo de movimiento	Sensor	Infrarrojo
Alimentación	12 V	Índice de protección	IP20
Potencia	5 W	Ángulo de detección	100°
		Distancia de detección	0.5 m 4.5 m
		Velocidad de detección	0.2 seg.
		Tiempo de encendido	30 seg. 6 min
		Control de luz ambiente	5 10 LUX



TEMPORIZADORES



TTM-158

Temporizador para control de cargas manual



Presentación en Blister




TT-158

Temporizador para control de cargas digital, batería de respaldo 40 mAh



Presentación en Blister

PRODUCTO	CARGA	ALIMENTACIÓN
TTM-158	1000 W 8 A incandescente / halogeno LED 375 W 1875 W resistiva 1/2 HP	127 V~ - 60 Hz
TT-158	15 A 1875 W Resistiva 1/2 HP 600 W tungsteno	127 V~ - 60 Hz




ILUMINACIÓN RESIDENCIAL



SISTEMAS DE RIEGO



ILUMINACIÓN COMERCIAL



LUCES, BOMBAS Y OTROS DISPOSITIVOS