GRUPO CONSTRULITA

FICHA TECNICA

YDLED-15RD/9W/40B

MUNICH

CARACTERÍSTICAS

Modelo:	YDLED-15RD/9W/40B
Aplicación:	Empotrado Techo
Material de la carcasa:	Aluminio
Terminado:	Blanco
Pantalla:	Policarbonato

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]:	127 V
Consumo de potencia	9 W
Frecuencia nominal	60 Hz
Consumo de Corriente	0.07 A
Factor de Potencia [f.	0.9
Flujo luminoso [lm]:	500 lm
Color de luz:	Luz neutra
Ángulo de apertura [°]:	110°
IRC:	80
Temperatura de	-10 / 40° C

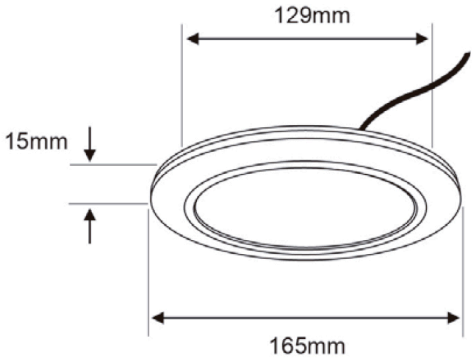

BENEFICIOS

Horas de vida [h]:	25000 h
Atenuable:	NO
Garantía:	5 años
Certificación:	NOM-003

Observaciones

Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda

Lada sin costo 01 800 777 LITE

NOM