

FC-LEDRL/004/30/S

ANSER II

CARACTERÍSTICAS


Modelo:	FC-LEDRL/004/30/S
Aplicación:	Sobreponer Techo
Material de la carcasa:	Aluminio / Plástico
Terminado:	Blanco / Satin
Pantalla:	Polycarbonato

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]:	100 - 240 V
Consumo de potencia	16 W
Frecuencia nominal	50 Hz/60 Hz
Consumo de Corriente	0.16 A - 0.07 A
Factor de Potencia [f.	0.5
Flujo luminoso [lm]:	1100 lm
Color de luz:	Luz cálida brillante
Ángulo de apertura [°]:	100°
IRC:	80
Temperatura de	-20 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]:	15000 h
Atenuable:	NO
Garantía:	5 años
Certificación:	NOM-003

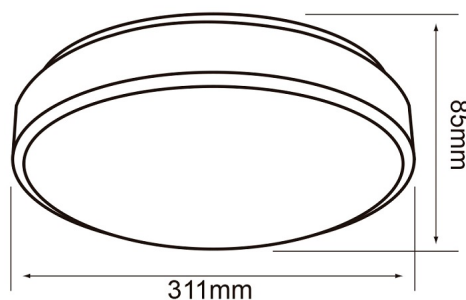

Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx



CAL-FOR-T037