

BALASTRO ELECTRÓNICO ALTO FACTOR DE POTENCIA PARA LÁMPARA FLUORESCENTE

MODELO: EI8-232	TIPO: Electrónico	MÉTODO DE ENCENDIDO: Instantáneo	NÚMERO DE LÁMParas - TIPO DE LÁMPARA: 1 o 2 - F17T8, F25T8, F28T8, F30T8, F32T8
--------------------	----------------------	-------------------------------------	--

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

VOLTAJE ENTRADA: 127 V~ ±10%	FRECUENCIA: 60 Hz	WATTS ENTRADA: 48 W	CORRIENTE ENTRADA: 0.41 A	FACTOR POTENCIA: > 0.90	WATTS LÁMPARA 17/25/28/30/32 W	T.C.A. (OCV): 600 V	NIVEL SONIDO: A
TEMP. DE ENC. MIN.: 0°C	CLASE: P	TIPO: Intemperie	FACTOR DE BALASTRO 0.71	BEF (1): 1.48	CONEXIÓN LAMPS.: Serie	D.A.T. (1): < 20%	NO PCB'S

(1) Para 2-F32T8

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

DIMENSIONES DE CAJA							
UNIDADES	M1	M2	M3	W	L	H	
PULGADAS TOL(±)	-----	6.00 0.010	5.12 0.010	1.74 0.050	6.43 0.050	1.35 0.050	
mm TOL(±)	-----	153 0.25	131 0.25	46 1.30	163 1.30	35 1.30	
LONGITUD DE TERMINALES							
UNIDADES	NEGRO	BLANCO	ROJO	AZUL	AZUL		
PULGADAS TOL(±)	10 3/8	10 3/8	32 3/8	25 3/8	25 3/8		
mm TOL(±)	255 10	255 10	813 10	635 10	635 10		

CARACTERÍSTICAS DE EMBALAJE:


PZAS / EMPAQUE 30	EMPAQUES / CAMA 10	# DE CAMAS: 5	PZAS / TARIMA 1500	PESO PZA: 0.48 kg	PESO / EMPAQUE: 15 kg	PESO TOTAL: 772 kg
EMPAQUES / TARIMA 50	DIMENSIONES EMPAQUE: 28.5 x 40.0 x 14 cm		DIMENSIONES TARIMA: 102.0 x 122.0 x 16.5 cm		DIMENSIONES TARIMA ARMADA: 102.0 x 122.0 x 87 cm	

MISC.

ETIQUETA DE EMPAQUE:



DIAGRAMA ELÉCTRICO:

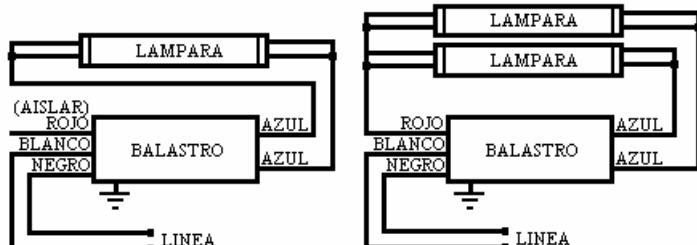

ETIQUETA DE PRODUCTO:



Los datos aquí mostrados se basan en pruebas realizadas por Industrias Sola Basic S. A. de C.V. en un ambiente controlado, así como condiciones idóneas según la especificación del producto. Su funcionamiento puede variar dependiendo de las condiciones de operación. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.



ISB®
SOLA BASIC
Industrias Sola Basic S. A. de C.V.
Calz. Javier Rojo Gómez No. 510
Col. Leyes de Reforma, México D. F., C.P. 09310
Tel.: 5804-2020
www.isbmex.com