

30CTLLED6129MV30N

ANELLI

CARACTERÍSTICA


Modelo (s)	30CTLLED6129MV30N
Aplicación	Suspendido
Material de la carcasa	Iron+Aluminum
Terminado	Negro
Índice de protección [IP]	20

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	100 V~ - 277 V~
Consumo de potencia [W]	30 W
Consumo de corriente [A]	0.3 A - 0.1 A
Factor de potencia [f.p.]	0.9
Flujo luminoso [lm]	1 500 lm
Temperatura de color [K]	3 000 K
Color de luz	Luz cálida y brillante
IRC	80
Temperatura de operación	-20 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	35 000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años

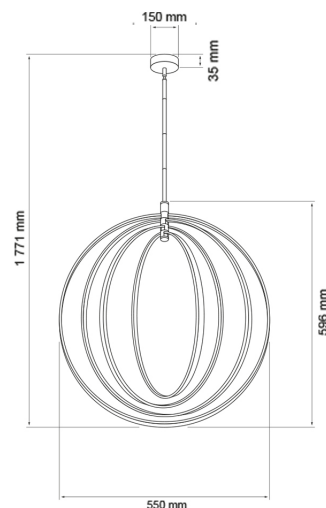

Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leizaola No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México