

3HLED2000DC30BA

3HLED2000DC30BA

CARACTERÍSTICA


Modelo (s)	3HLED2000DC30BA
Aplicación	Sobreponer Muro
Material de la carcasa	Laton
Terminado	Bronce antiguo
Índice de protección [IP]	65

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	12 V~
Consumo de potencia [W]	3 W
Consumo de corriente [A]	0.25 A - NA A
Factor de potencia [f.p.]	0.7
Flujo luminoso [lm]	65 lm
Temperatura de color [K]	2 700 K
Color de luz	Luz cálida suave
IRC	80
Temperatura de operación	-20 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	25000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años

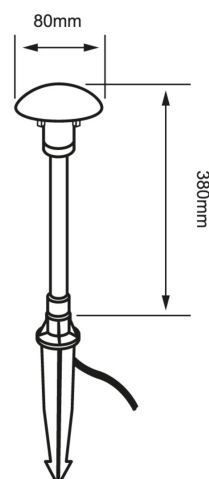

Observaciones

incluye Estaca

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leizaola No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México