

LED ECO CLASSIC A

Lámpara de LED Integrada Omnidireccional



La línea de lámparas LED ECO CLASSIC A G10 brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 15 000 hrs mantienen en un 70% su flujo luminoso. Garantizan años de servicio y reducción de costes en mantenimiento y energía.

La línea de lámparas LED VALUE CLASSIC A G10 son amigables con el medio ambiente. No contienen mercurio, plomo u otros materiales peligrosos. No emiten radiación UV o IR. Su IRC de 80 asegura una buena definición del color. Pueden utilizarse en aplicaciones residenciales y comerciales.

Beneficios

- Bajo consumo de energía
- Gran consistencia de color
- Fácil sustitución de lámparas tradicionales
- Reemplazo directo de 75 y 100 W de luz incandescente



Residencias



Establecimientos


Características

- Temperatura de color: 3 000 K y 6 500 K
- Eficiencia: Hasta 97 lm/W
- Vida útil: 15 000 horas
- Garantía: 3 años
- No Atenuable
- Uso Interior

Información técnica

SAP LEDVANCE	89789	89847	89848	89849
IC CODE	AC479880155	AC479900155	AC479910155	AC479930155
Modelo	LED ECO A75 11.5W/830 G10 MK	LED ECO A75 11.5W/865 G10 MK	LED ECO A100 13.5W/830 G10 MK	LED ECO A100 13.5W/865 G10 MK
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE
Potencia (W)	11.5	11.5	13.5	13.5
Tensión de línea (V~)	120-240	120-240	120-240	120-240
Corriente (mA)	93-63	93-63	107-71	107-71
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Factor de potencia (FP)	> 0.7	> 0.7	> 0.7	> 0.7
Flujo luminoso (lm)	1018	1018	1311	1311
Temperatura de color (K)	3 000	6 500	3 000	6 500
Tiempo de vida útil (h)	15 000	15 000	15 000	15 000
Eficacia luminosa (lm/ W)	89	89	97	97
Rendimiento de color (IRC)	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Ángulo	180	180	180	180
Atenuable	NO	NO	NO	NO
Reemplazo de lámpara tradicional	75 W	75 W	100 W	100 W
Tipo de Bulbo	A	A	A	A
Designación de Bulbo	A19	A19	A19	A19
Tipo de Base	E27	E27	E27	E27
Acabado	OPALINO	OPALINO	OPALINO	OPALINO
IP	20	20	20	20
Medidas Ødiámetro x λlargo (mm)	60 x 109	60 x 109	60 x 109	60 x 118
Temperatura de operación (°C)	-20 a 40	-20 a 40	-20 a 40	-20 a 40
Garantía	3 años	3 años	3 años	3 años
Ciclos de encendido	15 000	15 000	15 000	15 000

Diseño técnico

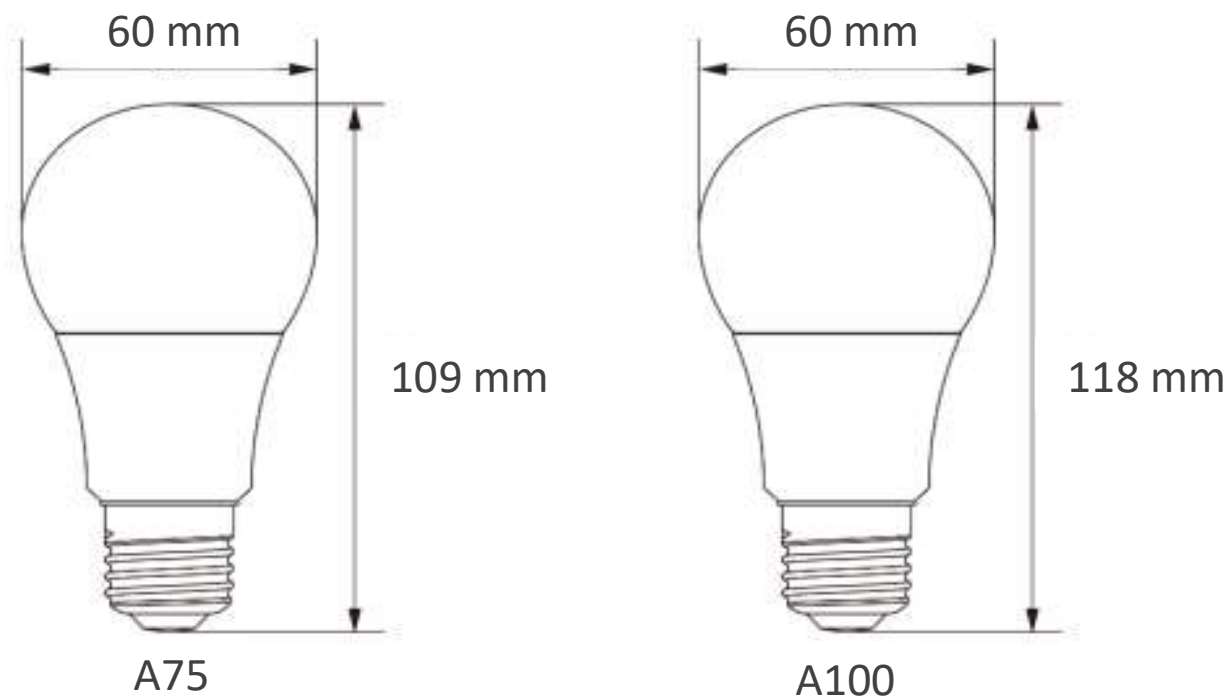

Datos logísticos

SAP LEDVANCE	89789	89847	89848	89849
Modelo	LED ECO A75 11.5W/830 G10 MK	LED ECO A75 11.5W/865 G10 MK	LED ECO A100 13.5W/830 G10 MK	LED ECO A100 13.5W/865 G10 MK
EAN10	4099854106989	4099854109300	4099854109355	4099854109386
Dimensión EAN10 ancho x largo x alto (cm)	6 x 6 x 12.2	6 x 6 x 12.2	6 x 6 x 12.2	6 x 6 x 12.2
Peso Neto EAN10 (g)	28	28	28	28
Peso Bruto EAN10 (g)	61	61	61	61
EAN40	4099854106996	4099854109317	4099854109362	4099854109393
Dimensión EAN40 ancho x largo x alto (cm)	25.5 x 19.5 x 14	25.5 x 19.5 x 14	25.5 x 19.5 x 14	25.5 x 19.5 x 14
Peso Neto EAN40 (g)	337	337	337	337
Peso Bruto EAN40 (g)	727	727	727	727
Piezas por caja	12	12	12	12